# ROCKFON® Eclipse™

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

# ROCKFON® Eclipse™

- Инновационные и эстетичные, безрамные, акустические острова с глубоко-матовой, гладкой, супербелой поверхностью обладают высокой светоотражающей и светорассеивающей способностью и антистатическими свойствами, продлевающими срок службы продукта
- ROCKFON Eclipse производятся различных форм с лаконичными A кромками и разнообразной палитрой цветовых решений по системе NCS
- С легкой и быстрой установкой ROCKFON Eclipse могут применяться как отдельные акустические элементы, так и в качестве эффективного решения там, где установка традиционного подвесного потолка невозможна
- Острова идеальны для зданий с концепцией теплоемких материалов

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Акустические острова из каменной ваты
- Видимая сторона: покрыта гладким, глубоко-матовым, супербелым окрашенным стеклохолстом
- Задняя сторона: покрыта белым флисом
- Кромки окрашены

## АССОРТИМЕНТ

| Тип кромки | Форма | Размер панели (мм) | Вес плит (кг/панель) | Рекомендуемая подвесная система |
|---|---|---|---|---|
| A | Квадрат | 1160 x 1160 x 40 | 9 | ROCKFON® System Eclipse Island™ |
| | Прямоугольник | 1760 x 1160 x 40 | 13 | |
| | | 2360 x 1160 x 40 | 17 | |
| | Круг | 800 x 800 x 40 | 3 | |
| | | 1160 x 1160 x 40 | 7 | |
| | Треугольник | 1160 x 1160 x 40 | 4 | |
| | Шестиугольник | 1160 x 1160 x 40 | 6 | |
| | Овал | 1760 x 1160 x 40 | 10 | |
| | Произвольная форма | 1760 x 1160 x 40 | 9 | |

*Все прямоугольники и квадраты ROCKFON Eclipse доступны в цвете на заказ только в кромке Be.*
*Для островов размером 2360 x 1160 x 40 возможен цвет на заказ только для одной стороны.*
*Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.*

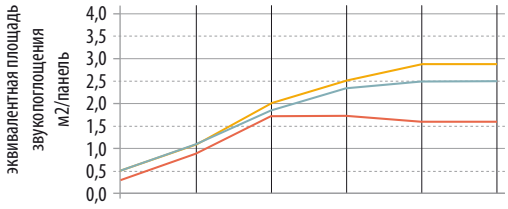


| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 1160 одна шт.* (высота подвеса: 13 мм) | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Квадрат 1160 одна шт.* (высота подвеса: 500 мм) | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Квадрат 1160 5 шт. на расстоянии 300 мм (высота подвеса: 500 мм) | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |

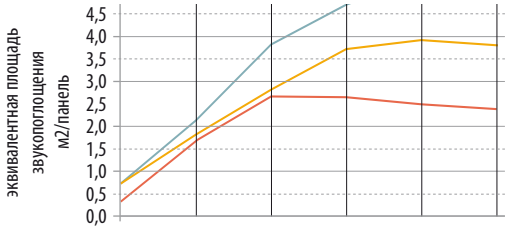


| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямоугольник 1760 одна шт.* (высота подвеса: 13 мм) | 0,3 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Прямоугольник 1760 одна шт.* (высота подвеса: 500 мм) | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
| Прямоугольник 2360 одна шт.* (высота подвеса: 500 мм) | 0,7 | 2,1 | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |

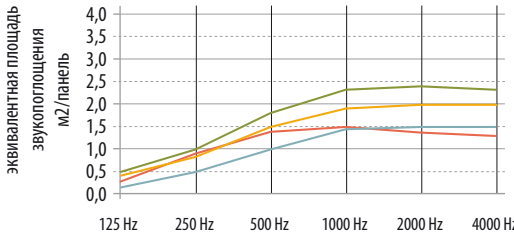


| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1160 одна шт.* (высота подвеса: 13 мм) | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Круг 1160 одна шт.* (высота подвеса: 500 мм) | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Треугольник 1160 одна шт.* (высота подвеса: 500 мм) | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Шестиугольник 1160 одна шт.* (высота подвеса: 500мм)+ | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Звукопоглощение

$A_{eq}$ ($м^2$/шт.)

** Расстояние между панелями больше или равно 2000 мм. Для дополнительной информации по акустике обращайтесь к техническому специалисту ROCKFON.*

### Пожаробезопасность

A1
ROCKFON Eclipse
Прямоугольник 2360: A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)

### Отражение и рассеяние света

светоотражение 87% (Задняя сторона: 79%)
рассеяние света >99%

### Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха

ROCKFON Eclipse не следует использовать в бассейнах или вне помещений.

### Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

*Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.*

### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

### Внешний вид панели

Супербелая поверхность
Белизна (L): 94.5

*Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).*

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении
Блеск: 0.8% под углом 85°

*Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.*

### Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи

### Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

### Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

*Эксплуатационные характеристики, представленные в справочном разделе, основаны на свойствах поверхности продукта ROCKFON Blanka.*
*Цветные решения могут влиять на характеристики продукции.*
*Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.*

03.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System®© (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

**ROCKFON Russia**
(ROCKWOOL A/S)
ООО "РОКВУЛ"
105064, Россия, Москва
Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®